
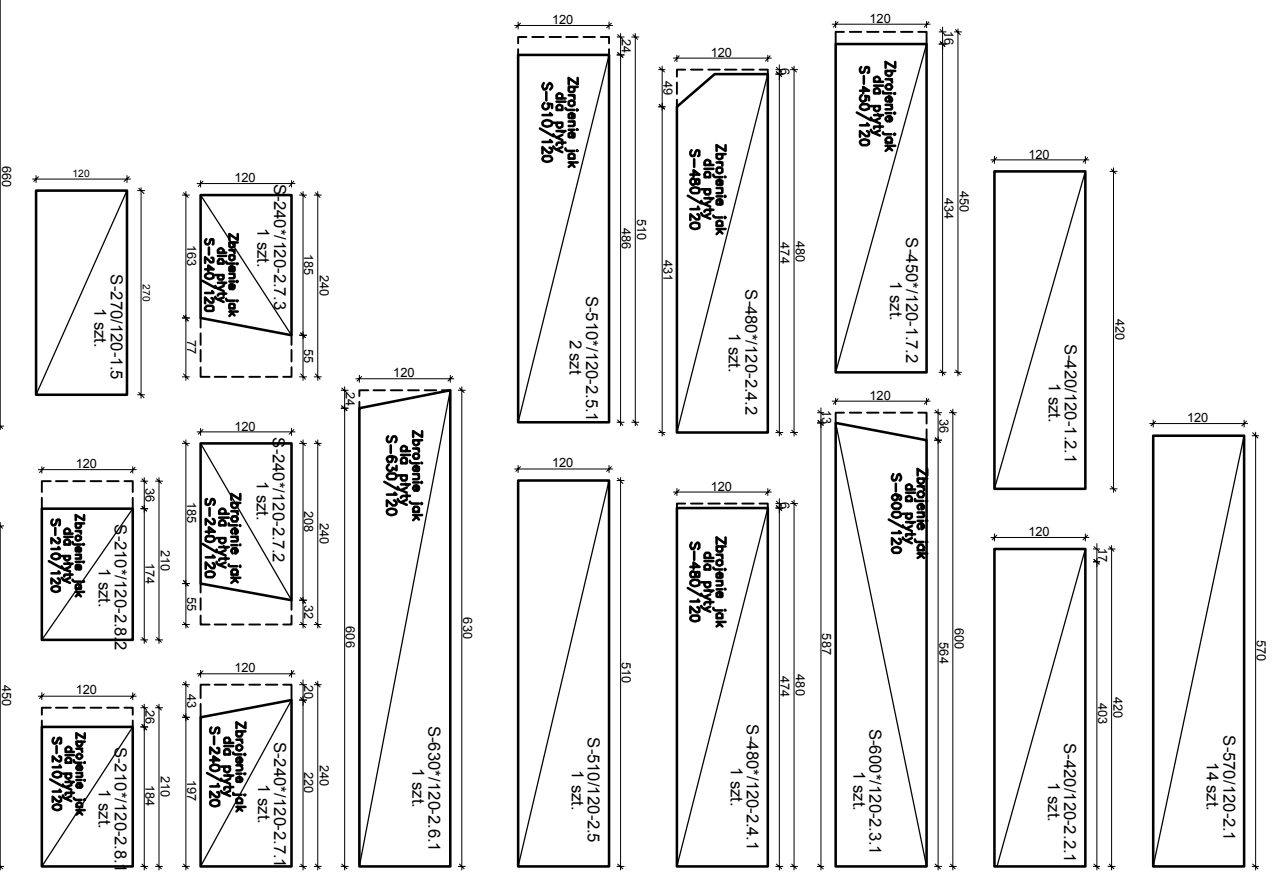



# ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH BRYŁA A - B 1 : 100

PŁYTY SZEROKOŚĆ 90cm

PŁYTY SZEROKOŚĆ 120cm

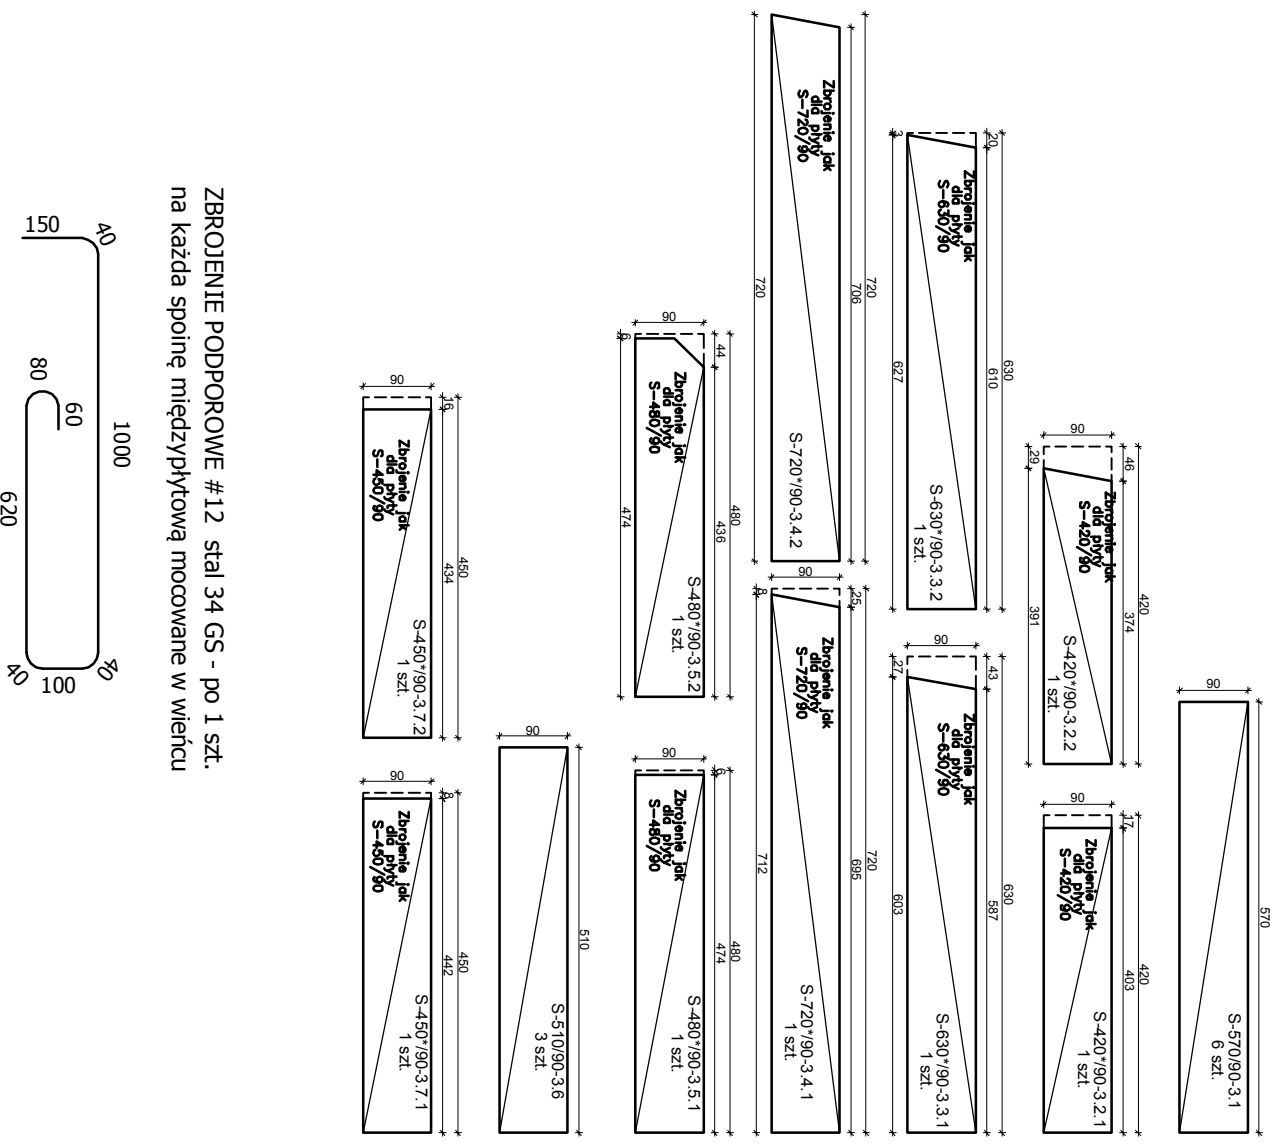

ZBROJENIE PODPOROWE #12 stal 34 GS - po 1 szt. na każda spoinę międzypłytkową mocowane w wieńcu



**UWAGI:**

- Strop zdolny do przeniesienia obciążeń zewnętrznych **6,0kN/m<sup>2</sup>** płyty stropowe przyjęto wg katalogu firmy "PREFABET" z KURZĘTNIKA

- PRZED ZAMÓWIENIEM PREFABRYKOWANYCH PŁYT KANAŁOWYCH ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ LUB KIEROWNIKA BUDOWY DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z STANEM FAKTYCZNYM NA BUDOWIE.

WYMIARY PŁYT PODANO W OSIACH  
ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH  
(zestawienie płyt rozpatrywać razem z danym rzutem kondygnacji płyt stropowych)

PRACOWNIA PROJEKTOWA AWK 14-200 IŁAWA ul. DOBRAWY 38					
OBIEKT:	<b>OŚRODEK WSPARCIA</b>	DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYS.
INWESTOR:		09/2014	Konstrukcja	1:100	<b>K 2B</b>
ADRES INWESTYCJI:	Łława ul.1 Maja ,dz. nr 136/28 obr.12	PROJEKTANT: inż.Wiesław Kuczmański upr.proj.arch.konstr.nr 377/OL/94 , 8/02 /OL			
<b>ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH</b>		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Wojciech Grudzień upr.proj.konstr.nr ew.WAM/0091/PWOK/13			
STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>					